

panoramic[®] lightbox

Stands rétro-éclairés & caissons lumineux pour un message plus impactant !



panoramic®
lightbox

Plus qu'un caisson lumineux, une solution
complète de stand rétro-éclairé

Panoramic® full visual system est un système de stand 100% dédié à l'image : pas de profilés apparents, la structure disparaît au profit de votre communication.
Panoramic lightbox est un caisson lumineux nouvelle génération rétroéclairé qui, en s'intégrant à votre stand, le rend encore plus percutant.
La lumière se diffuse de façon homogène, le visuel s'accroche à la structure grâce à un joint en silicone : montage et démontage sont simples, rapides.



VOYEZ LA DIFFÉRENCE !

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR PANORAMIC LIGHTBOX

ESTHÉTIQUE : Les visuels sont imprimés sur des tissus diffusants, ce qui permet un rendu optimal des couleurs. Les optiques des LED sont spécialement étudiées pour une diffusion homogène de la lumière.

IMPACTANT : Grâce à la bordure du cadre extrêmement fine, seul le visuel est visible. De plus, la solution s'adapte facilement à l'évolution de votre communication, les visuels étant interchangeables.

LÉGER : Les profilés en aluminium et les visuels imprimés sur tissu rendent la solution légère et facilement transportable : moins de 20 kg pour un caisson 1x2m.


FACILE ET RAPIDE À MONTER : Panoramic Lightbox se monte rapidement, sans expertise, à l'aide d'une clé Allen fournie avec le kit.

DURABLE : Système d'éclairage écologique, faible consommation énergétique (60W pour un caisson 1x2m).



#CAISSON AUTOPORTANT

#STAND RÉTRO-ÉCLAIRÉ

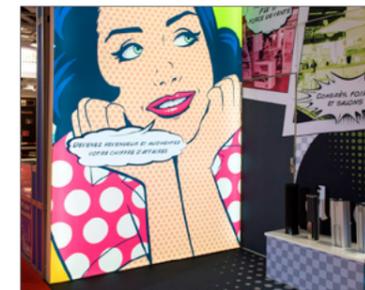

#FIXÉ À UN MUR



#SUSPENDU AU PLAFOND



#PLAFOND ÉCLAIRÉ



#CORNER D'AMBIANCE



Barrettes de LED

APPLICATIONS
Stand d'exposition - PLV - décoration - Signalétique - Création d'ambiance



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PROFILÉS

Profilé recto (x3) – 8 cm – poids 1,4 kg / ml
Profilé recto-verso (x4) - 12 cm – 1,88 kg / ml
Gris anodisé ou blanc.

LED

Barrettes de 3 ou 5 LED
Marque CREE
Puissance de chaque LED 2 W
Tension 24 V DC
Température lumière 6500 K (+-500 K)
MTBF (durée de vie estimée) : 20 000 h
Garantie 1 an

TRANSFORMATEUR

Puissance – 60W – 150W


Input
AC 170 ~ 264 V 50/60 Hz

Output
DC 24V

Norme CE / ROHS
Garantie 1 an



Recto seul

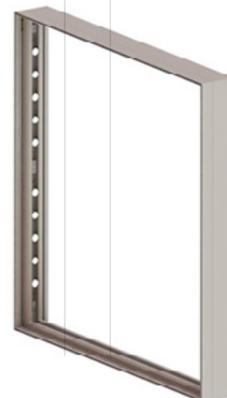

Recto verso